

LINHA GT



Robustez



Baixíssima
manutenção



Durabilidade



Garantia
Total

Com capacidade para **18 ou 25 toneladas**, comprovante de **capacitação técnica** aprovada pelo INMETRO, e obedecendo aos requisitos e normas estabelecidas pelo CONTRAN, os sistemas hidráulicos **Imavi® Linha GT**, através do sistema de **movimentação telescópica em trilho**, proporciona a **versatilidade** de carregar, descarregar e bascular contêineres, plataformas, tanques e outros implementos.

Os equipamentos **Roll-On/Roll-Off Imavi® Linha GT** são instalados de forma customizada, considerando as particularidades de cada modelo de caminhão e de acordo com a necessidade do cliente.

Sua estrutura é dimensionada para proporcionar

grande durabilidade. Seus reforços estrategicamente posicionados conferem **rigidez** ao conjunto. Além disso, seu **custo de manutenção é baixo**, devido ao sistema exclusivo de embuchamento em bronze.

A fixação ao chassi do caminhão é realizada sem soldas, preservando as características dos veículos, dando toda a liberdade para uso futuro do veículo em outras aplicações.

Para garantir a correta operação do equipamento, o motorista passa por uma capacitação no ato da entrega por meio de um treinamento completo de operação ministrado por um de nossos profissionais especializados.

A IMAVI É **PIONEIRA BRASILEIRA**
NO SISTEMA **ROLL-ON/ROLL-OFF**.

ACESSÓRIOS DISPONÍVEIS

- . Rolete estabilizador
- . Para-lamas em aço
- . Engate para Reboque Julieta
- . Adaptação para equipamento hidráulico auxiliar




FICHA TÉCNICA

- Fabricado em aço carbono SAE 1010/1020, A-36, eixos em aço carbono SAE 1045
- Chassi fixo monobloco em chapa de 1/4" e 1/2" de espessura para **GT-18** e Chassi fixo em perfil estrutural de 1/4" de espessura para **GT-25**
- Chassi nº 1 em viga I 8" W200 com reforços em chapa de 1/4", 3/8" e 1/2" de espessura para **GT-18**
- Torre fixa externamente em perfil "U" de 3/8" e internamente em perfil "U" de 1/4" para **GT-18** e torre fixa externamente em perfil "U" de 1/2" e internamente em perfil "U" de 3/8" para **GT-25**
- Torre móvel em chapa 5/16" e em viga I 8" W200
- Gancho em chapa de 1.1/2" de espessura
- Sistema hidráulico de alto desempenho com cilindros de Ø 4 e 6" para **GT-18** e Sistema hidráulico de alto desempenho com cilindros de Ø 4 e 6.3/4" para **GT-25**, para trabalho em alta pressão
- Bomba hidráulica
- Sistema duplo de filtragem
- Reservatório de óleo hidráulico de até 140L
- Válvulas de segurança
- **Operação:** Acionamento primário por comando pneumático a partir da cabine do caminhão e acionamento externo redundante no caso de falha do acionamento primário.
- Acabamento em poliuretano na cor escolhida pelo cliente

ACOMPANHA

- Caixa de ferramentas
- Faixas refletivas
- Escadas
- Para-lamas em plástico
- Lameiros
- Sistema de trava no 3º eixo
- Comando pneumático interno
- Comando hidráulico externo
- Para-choque móvel retrátil
- Protetor lateral e buchas de bronze em todas as articulações
- Luzes de sinalização lateral em led

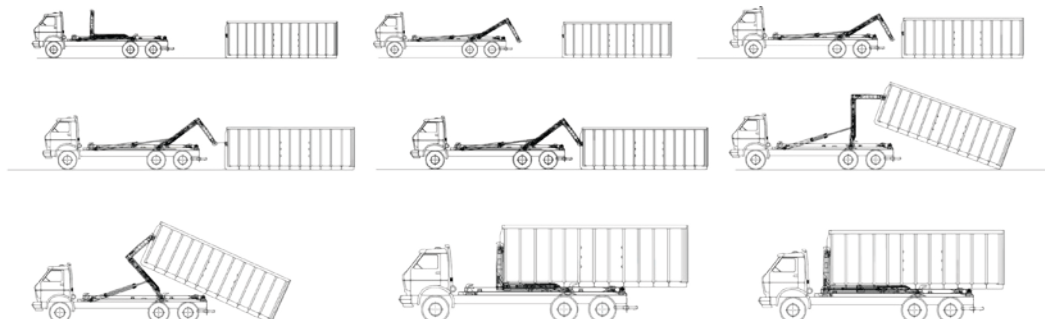

A IMAVI É PIONEIRA BRASILEIRA
NO SISTEMA **ROLL-ON/ROLL-OFF**.

LINHA GT